


OPERAÇÃO

- **Switch:** Pressione este botão para firmar entre o composto, o S-Video ou a entrada de HDMI.
- **720/1080p:** Pressione este botão para selecionar desejado output a definição de HDMI: 720p@50/60Hz or 1080p@50/60Hz.
- **LED:** Output o sinal 720p de HDMI quando o diodo emissor de luz é vermelho, e o 1080p quando azul.

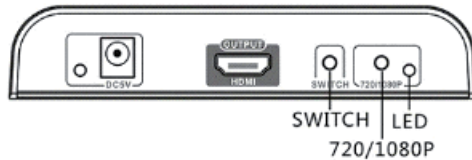

FAQ'S

Eu não estou recebendo nenhuma imagem em minha HDTV.

Certifique-se que a saída Switch está ajustada para combinar a mesma fonte que a entrada. Por exemplo, se você conecta seu reproduutor de DVD ao conversor de Sabrent usando o composto, certifique-se pressionar o interruptor até que o composto esteja selecionado.

Imagem distorcida da saída.

Tente pressionar o botão de 720/1080 para ajustar a definição do sinal de saída de HDMI. Também, certifique-se que a tevê própria apoia a definição que você está tentando conseguir. (Não todas as tevês apoiam 1080P)

ESPECIFICAÇÕES

Definição da entrada de HDMI apoiada	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Definição da entrada de placa gráfica de HDMI apoiada	640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz
CVBS entrada	Detecte NTSC/PAL automaticamente: 1.0Vp-p Impedância: 75Ω
S-Video entrada	Detecte NTSC/PAL automaticamente Y: 1.0Vp-p Impedância: 75Ω C: 0.6Vp-p Impedância: 75Ω
HDMI DDC sinal	5Vp-p (TTL)
HDMI TMDS sinal	0.5 – 1.0Vp-p
HDMI output sinal	720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Consumo de potência	3.5W
Fonte de alimentação	DC 5V / 2A

MANUAL DO USUÁRIO



SABRENT
Connecting Differently™

HDMI/S-VIDEO/COMPOSITE TO HDMI CONVERTER UP TO 1080P



PACKAGE CONTENTS

- HDMI/Composite/S-Video to HDMI Converter
- Power Adapter
- User Manual

SETUP

- Connect your Device to the corresponding connector on the Sabrent Converter, via one of several options: Composite, S-Video, or HDMI.
- Next, connect a HDMI cable from the Sabrent Converter's HDMI output to the HDMI input of the desired TV/Projector.
- Lastly, connect the power adapter and adjust the HDTV to the HDMI channel.




USER MANUAL



OPERATION

- **Switch:** Press this button to toggle between Composite, S-Video or HDMI input.
- **720/1080p:** Press this button to select the desired output HDMI resolution: 720p@50/60Hz or 1080p@50/60Hz.
- **LED:** Output HDMI signal 720p when LED is red, and 1080p when blue.

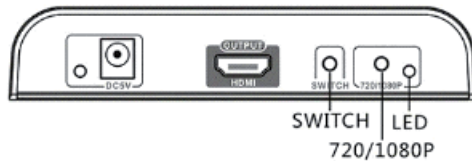

FAQ'S

I am not receiving any picture on my HDTV.

Make sure output Switch is set to match the same source as the input. For example, if you connect your DVD player to the Sabrent Converter using Composite, make sure to press the switch until Composite is selected.

Distorted output Picture.

Try pressing the 720/1080 button to adjust the HDMI output signal resolution.

Also, make sure the TV itself supports the resolution you are trying to achieve. (Not all TVs support 1080P)

SPECIFICATIONS

HDMI input resolution supported	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
HDMI graphics card input resolution supported	640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz
CVBS input	Detect NTSC/PAL automatically: 1.0Vp-p Impedance: 75Ω
S-Video input	Detect NTSC/PAL automatically: Y: 1.0Vp-p Impedance: 75Ω C: 0.6Vp-p Impedance: 75Ω
HDMI DDC signal	5Vp-p (TTL)
HDMI TMDS signal	0.5 – 1.0Vp-p
HDMI output signal	720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Power consumption	3.5W
Power supply	DC 5V / 2A

USER MANUAL



SABRENT
Connecting Differently™

HDMI/COMPOSITE/S-VIDEO AO CONVERSOR DE HDMI



ÍNDICES DO PACOTE

- HDMI/Composite/S-Video ao conversor de HDMI
- Adaptador do poder
- Manual do usuário

INSTALAÇÃO

- Conecte seu dispositivo ao conector correspondente no conversor de Sabrent, através de uma de diversas opções: Composto, S-Video, ou HDMI.
- Em seguida, conecte um cabo de HDMI da saída do HDMI do conversor de Sabrent à entrada de HDMI do TV/Projector desejado.
- Última, conecte o adaptador do poder e ajuste a HDTV ao canal de HDMI.




MANUAL DO USUÁRIO



OPERATION

- **Commutateur:** Appuyez sur ce bouton pour alterner le composé, le S-Video ou l'entrée de HDMI.
- **720/1080p:** Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la résolution désirée de la production HDMI: 720p@50/60Hz ou 1080p@50/60Hz
- **LED:** Signal 720p de la production HDMI quand la LED est rouge, et 1080p quand bleu.

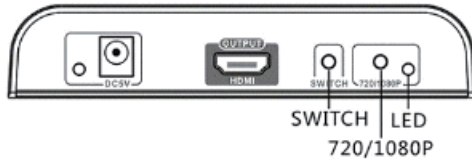**FAQ'S****Je ne reçois aucune photo sur ma TVHD.**

Assurez-vous que la production Switch est placée pour assortir la même source que l'entrée. Par exemple, si vous reliez votre lecteur DVD au convertisseur de Sabrent utilisant le composé, veuillez à appuyer sur le commutateur jusqu'à ce que le composé soit sélectionné.

Photo tordue de production.

Essayez d'appuyer sur le bouton de 720/1080 pour ajuster la résolution du signal de sortie de HDMI. En outre, assurez-vous que la TV elle-même soutient la résolution que vous essayez de réaliser. (Non toutes les TV soutiennent 1080P)

CARACTÉRISTIQUES

Résolution d'entrée de HDMI soutenue	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Résolution d'entrée de carte graphique de HDMI soutenue	640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz
CVBS entrée	Déctectez NTSC/PAL automatiquement: 1.0Vp-p Impédance: 75Ω
S-Video entrée	Déctectez NTSC/PAL automatiquement Y: 1.0Vp-p Impédance: 75Ω C: 0.6Vp-p Impédance: 75Ω
HDMI DDC signal	5Vp-p (TTL)
HDMI TMDS signal	0.5 – 1.0Vp-p
HDMI output signal	720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Puissance	3.5W
Adaptateur de puissance	DC 5V / 2A

MANUEL D'UTILISATION



SABRENT
Connecting Differently™

CONVERTIDOR HDMI/S-VIDEO/COMPUESTO A HDMI HASTA 1080P**CONTENIDO DEL PAQ**

- Convertidor HDMI/S-Video/Compuesto a HDMI
- Adaptador de alimentación
- Manual del usuario

INSTALACION

- Conecte su dispositivo al convertidor Sabrent, a través de una de las opciones: Compuesto, S-Video o HDMI.
- A continuación, conecte un cable HDMI desde la salida del Convertidor Sabrent HDMI a la entrada HDMI de la TV/proyector.
- Por último, conecte el adaptador de corriente y ajuste la TV en el canal HDMI.




MANUAL DE USUARIO



OPERACION

- **Interruptor:** Pulse este botón para alternar entre Composite, S-Video o HDMI.
- **720/1080p:** Pulse este botón para seleccionar la resolución de salida HDMI: 720p o 1080p @ 50/60Hz @ 50/60Hz.
- **LED:** Rojo cuando la salida HDMI es 720p, y azul cuando la salida HDMI es 1080p.

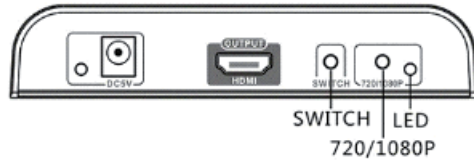

FAQ'S

No recibo ninguna imagen en mi HDTV.

Compruebe que el ajuste del interruptor de salida coincida con la fuente de entrada. Por ejemplo, si conecta el reproductor de DVD al convertidor de Sabrent usando Compuesto, asegúrese de pulsar el interruptor hasta que se seleccione Composite.

Imagen de salida distorsionada.

Intente pulsar el botón 720/1080 para ajustar la salida HDMI resolución de la señal. También, asegúrese de que el televisor es compatible con la misma resolución que se está tratando de lograr. (No todos los televisores son compatibles con 1080p)

ESPECIFICACIONES

Resolución de la entrada de HDMI	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Resolución de la entrada de tarjeta gráfica de HDMI	640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz
CVBS entrada	Detección NTSC/PAL automática: 1.0 Vp-p Impedancia: 75Ω
S-Video entrada	Detección NTSC/PAL automática: Y: 1.0 Vp-p impedancia: 75Ω C: 0.6Vp-p Impedancia: 75Ω
HDMI DDC señal	5Vp-p (TTL)
HDMI TMDS señal	0.5 – 1.0Vp-p
HDMI señal de salida	720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Consumo	3.5W
Fuente de alimentación	DC 5V / 2A

MANUAL DE USUARIO



SABRENT
Connecting Differently™

HDMI/S-VIDEO/COMPOSITE À HDMI CONVERTISSEUR



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- HDMI/Composite/S-Video au convertisseur de HDMI
- Adaptateur de puissance
- Manuel d'utilisation

INSTALLATION

- Reliez votre dispositif au connecteur correspondant sur le convertisseur de Sabrent, par l'intermédiaire d'une de plusieurs options: Composite, S-Video, ou HDMI.
- Après, reliez un câble de HDMI de la production du HDMI du convertisseur de Sabrent à l'entrée de HDMI du TV/Projecteur désiré.
- Pour finir, reliez l'adaptateur de puissance et ajustez la TVHD sur le canal de HDMI.



MANUEL D'UTILISATION

